


ACURA 50 EL.

1 Liefer-/Transporthöhe: 2380 mm [Delivery/transportation height: 2380 mm] mit Option Türautomatik: 2520 mm [With option automatic door: 2520 mm] 2 Liefer-/Transportbreite: 2350 mm / bei Option Emulsionsnebelabsaugung 2670 mm [Delivery/transportation width: 2350 mm / Option emulsion mist collector 2670 mm] 3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening] 4 Störkreisdurchmesser: 550 mm [Interference circle diameter: 550 mm] 5 Ansicht Seitenbeladeeinrichtung [View of side loading device] 6 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)] 7 Option: MAGNUM Magazin [Option: MAGNUM magazine] 8 Option: Emulsionsnebelabsaugung [Option: Emulsion mist collector]

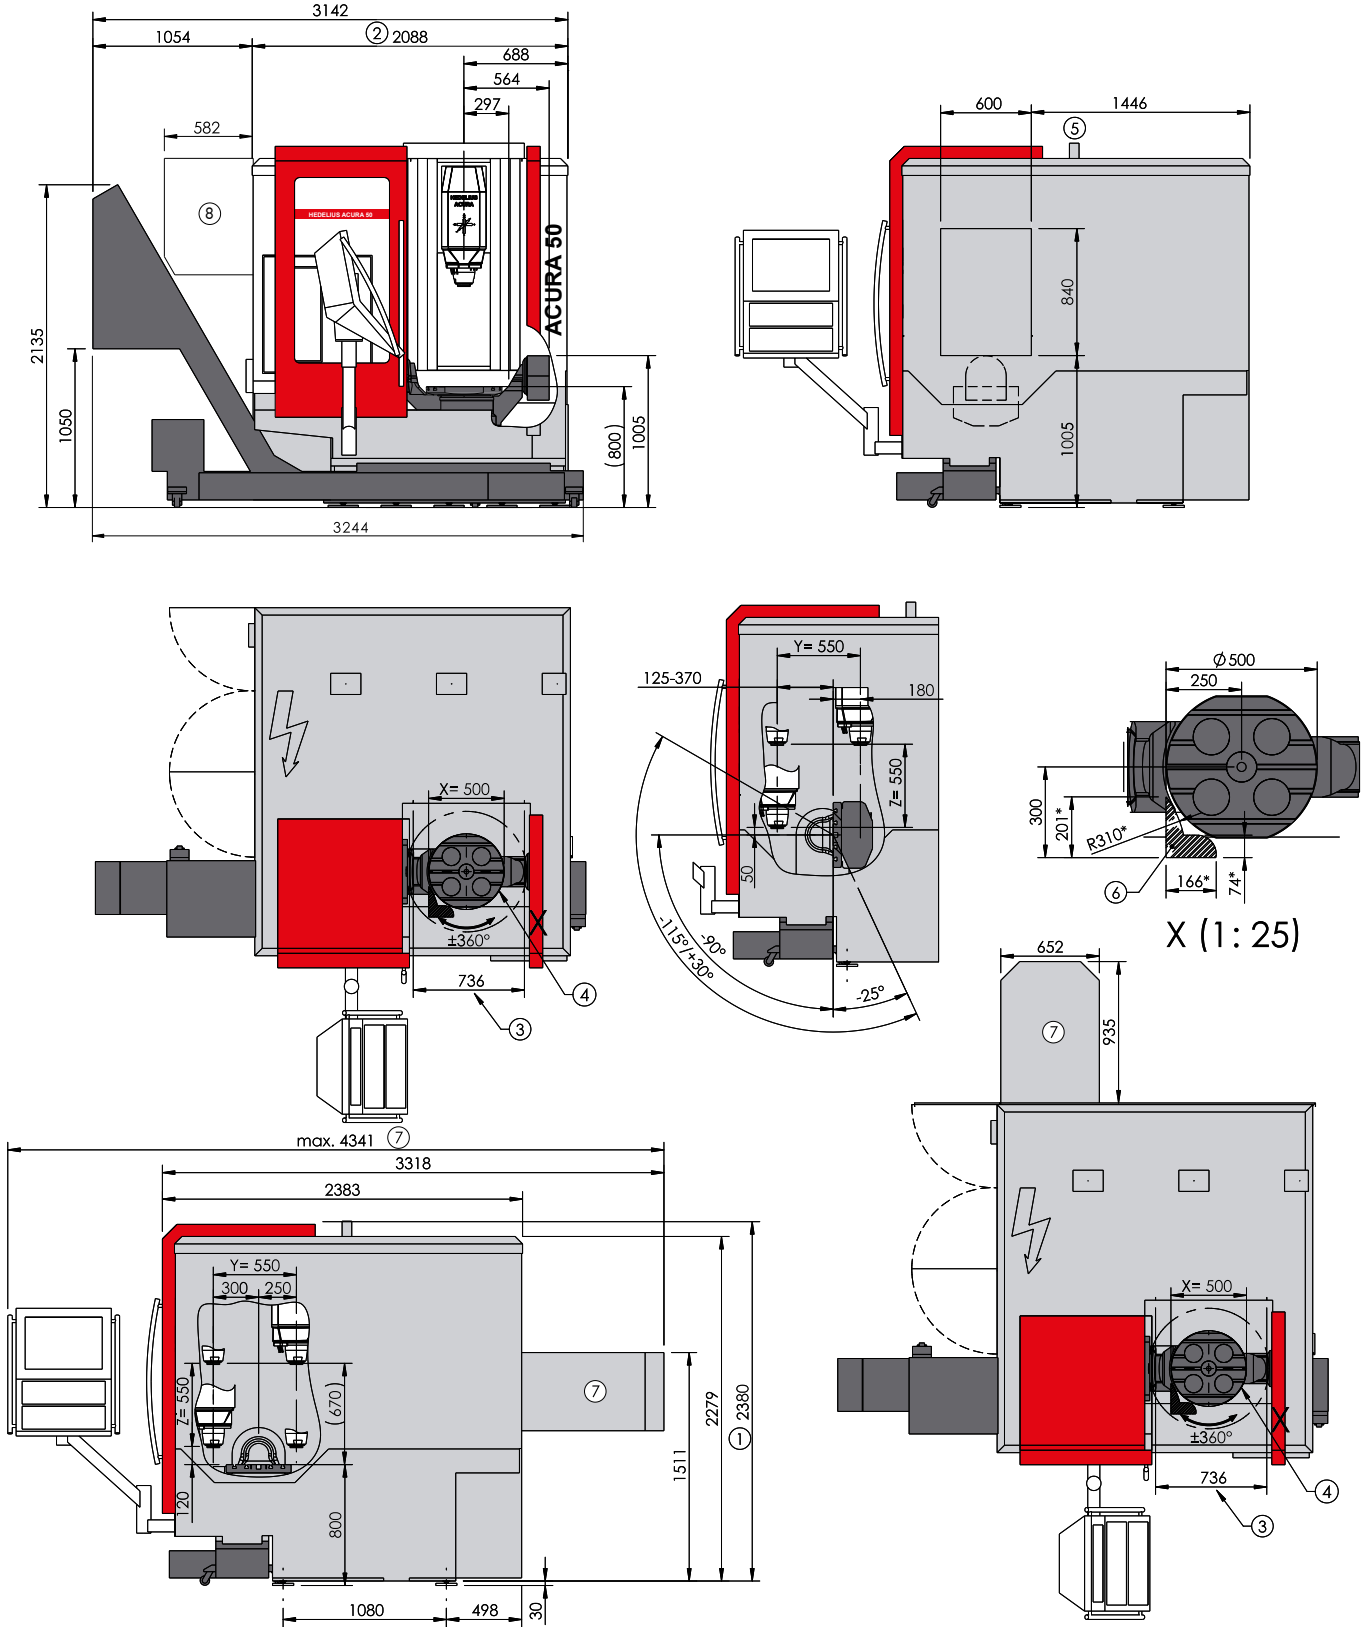

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.] Abbildung zeigt die ACURA 50 EL mit Kratzbandförderer. [Figure shows the ACURA 50 EL with tray conveyor discharge.]