


ACURA 65 EL.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2515 mm [Delivery/transportation height: 2515 mm] mit Option Türautomatik: 2663 mm [With option automatic door: 2663 mm]
2 Liefer-/Transportbreite: 2985 mm [Delivery/transportation width: 2985 mm]
3 Bedienöffnung bei geöffneter Tür [Service opening]
4 Bei geöffneter Tür [When the door is open]
5 Störkreisdurchmesser: 700 mm [Interference circle diameter: 700 mm]
6 Ansicht Seitenbeladeinrichtung [View of side loading device]
7 Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung) [Tool change area (*values at maximum tool size)]
8 Abstand A / B = 120 mm (A / B = 60 mm bei Option RSA) [Distance A / B = 120 mm (A / B = 60 mm with RSA option)]
9 Option: MAGNUM Magazin [Option: MAGNUM magazine]

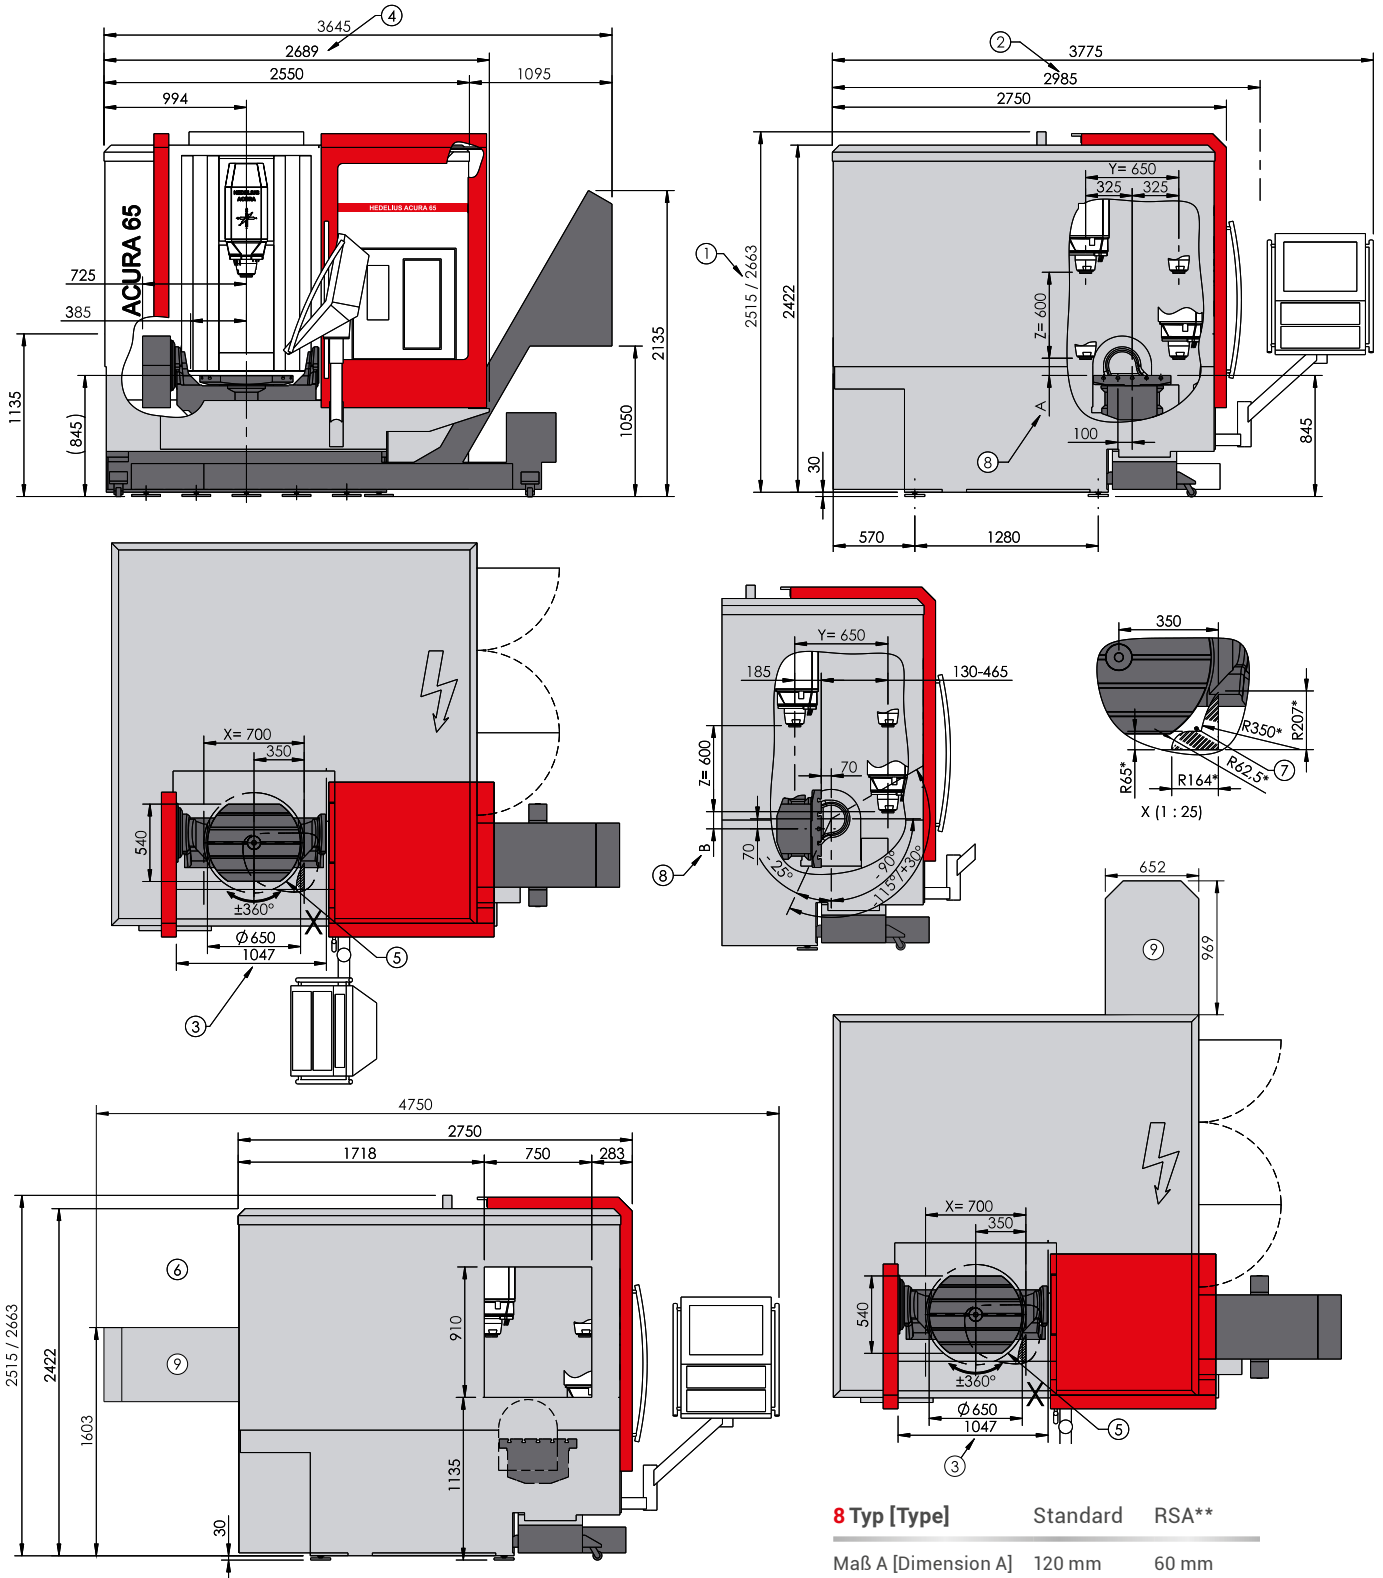

8 Typ [Type]	Standard	RSA**
Maß A [Dimension A]	120 mm	60 mm
Maß B [Dimension B]	120 mm	60 mm

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. **Option RSA nur in Verbindung mit Werkzeugaufnahme HSK A63 möglich.
 [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose. **Option RSA only possible with tool fitting HSK A63]