


TILTENTA 9-4600.

- 1** Liefer-/Transporthöhe: 2960 mm [Delivery/transportation height: 2960 mm] **2** Liefer-/Transportbreite: 3650/3520 mm optional [Delivery/transportation width: 3650/3520 mm optional] **3** Pendelbetrieb [Pendulum operation] **4** Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen [Service opening when the doors are open on both sides] **5** Bedienöffnung linke Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening left door with option workspace partition] **6** Bedienöffnung rechte Tür bei Option Arbeitsraumtrennwand [Service opening right door with option workspace partition] **7** Option: Erweiterter Schwenkbereich [Option: extended swivel range] **8** Störkreisdurchmesser: 1250 mm [Interference circle diameter: 1250 mm] **9** Option: Herausnehmbare Arbeitsraumtrennwand [Option: removable workspace partition] **10** Werkzeugwechselbereich (*Werte bei max. Werkzeugabmessung): Diesen Bereich für den Werkzeugwechsel freihalten oder Fahrständer in einen sicheren Bereich fahren, in dem keine Kollisionsgefahr besteht. [Tool change area (*values at maximum tool size): Keep this area free for tool changes or bring the traveling column in a secure area without risk of collision.] **11** Option: Absaugung rechts/links [Option: aspiration right/left]

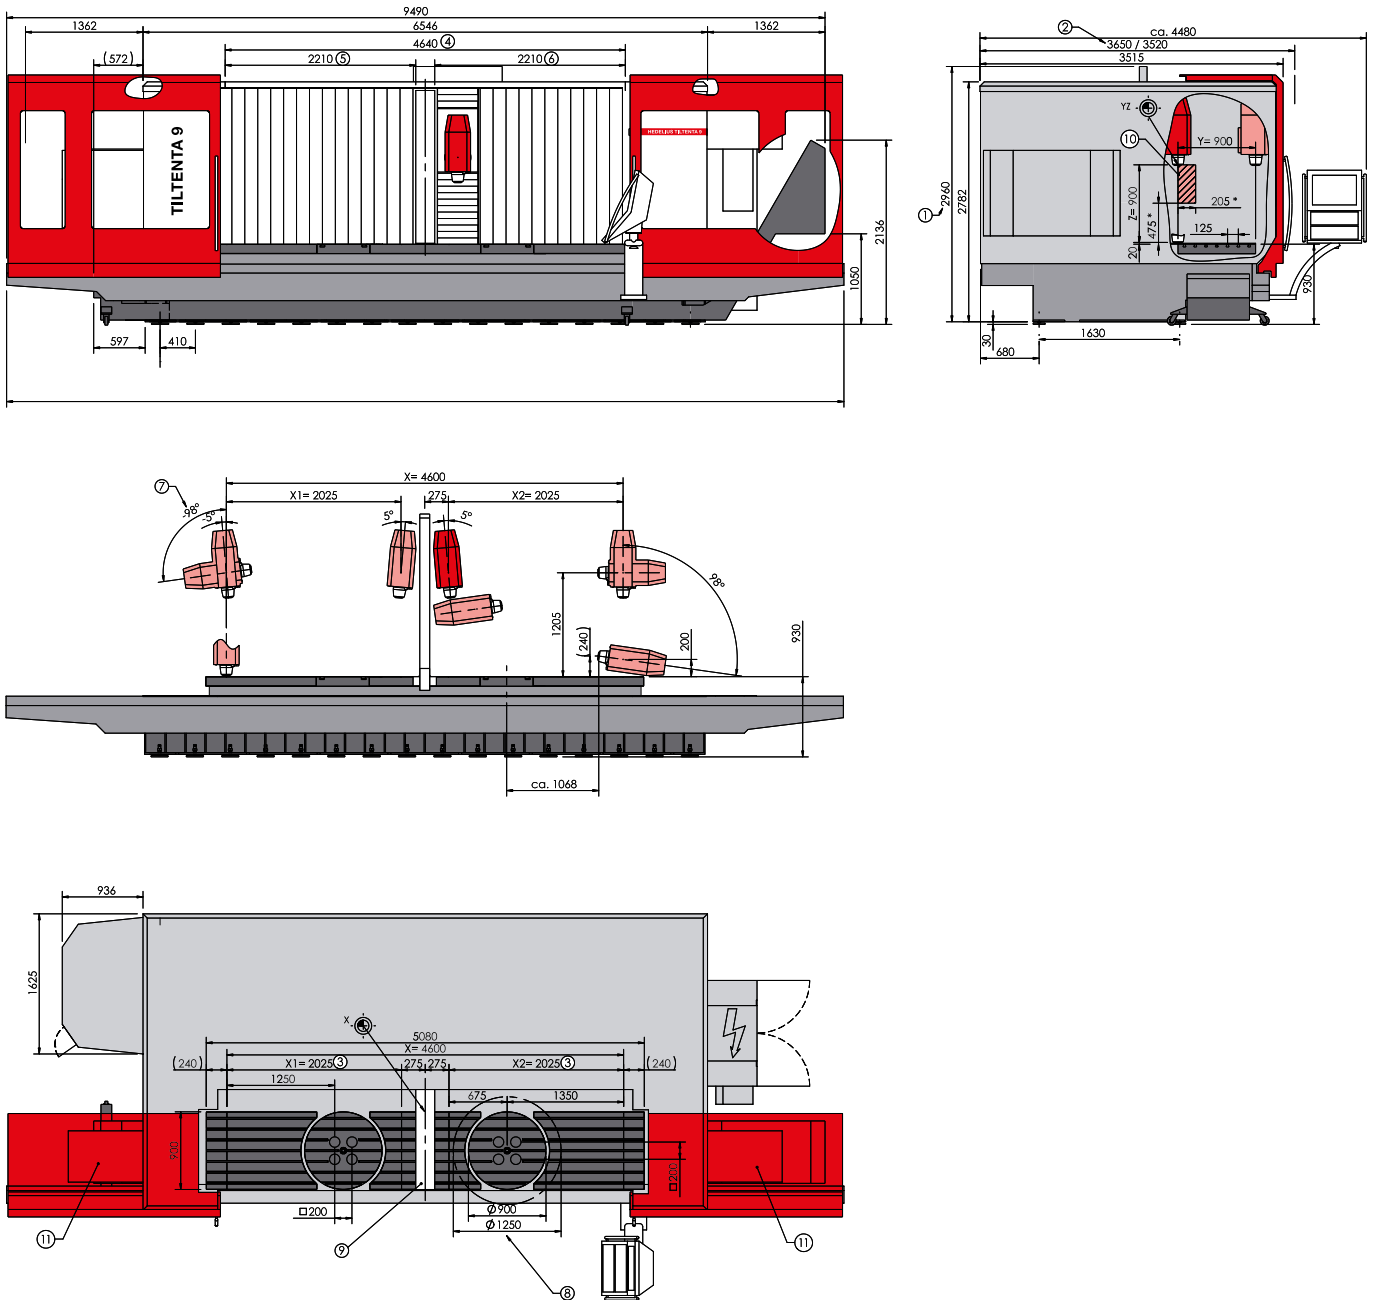

Zeichnungen unverbindlich. Maße können sich ändern und dienen als Richtwert. [Illustrations are not binding. Dimensions are subject to change and serve for orientation purpose.] Abbildung zeigt die TILTENTA 9 mit dem MAGNUM-Werkzeugmagazin für 60 Werkzeuge und mit einem Kratzbandspäneförderer. [Figure shows the TILTENTA 9 with MAGNUM tool magazine for 60 tools and with scraper belt chip conveyor.]